



SIE SUCHEN WEITERE SPIELGERÄTE ODER NETZE?

Alle Themenkataloge und den vollständigen HUCK Produktkatalog finden Sie online in unserem Download Bereich.



NEW!
JETZT MIT
CO₂e-WERT
JE PRODUKT

KLETTERNETZE, SEILE UND BRÜCKEN NACH MAß

Individuelle Lösungen für kreatives
und sicheres Klettern.



QUALITY MADE BY HUCK IN ASSLAR

UNSER HERKULES SEIL

Neu im Sortiment. Unsere zweifarbigen Seile. Sie sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern Dank des starken Kontrasts bieten sie einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen.



FUCHSIA/
SCHWARZ
Ø 16 mm



TÜRKIS/
SCHWARZ
Ø 16 mm



ROST-
ORANGE/
SCHWARZ
Ø 16 mm



BLAU/
ROT
Ø 16 mm



GRÜN/
HANFFARBEN
Ø 16 mm



Unser Eco-Seil, das komplett aus recyceltem Post-Consumer-Material hergestellt wird und Nachhaltigkeit mit bewährter Qualität vereint.

Konstruktion und Eigenschaften

Unser Herkules-Tauwerk besteht aus sechs Stahllitzen, die mit Polyestergarn ummantelt und zu einem robusten Seil verdreht werden. Durch die Kombination aus Umflechtung und Verklebung entsteht eine feste Verbindung zwischen Stahlkern und Polyester, die besonders langlebig ist. Die Seile sind in den **Durchmessern 16 mm und 18 mm erhältlich**, die einzelnen **Litzen messen 5 mm bzw. 6 mm**. Zusätzlich bieten wir **Varianten mit Stahlsee-**

le oder flammhemmender Ausrüstung an. Polyester überzeugt von Natur aus mit hoher Farb-, UV- und Abriebfestigkeit. Für den Einsatz in Spielgeräten werden unsere Seile außerdem mit einer speziellen Oberflächen-Imprägnierung versehen, die den Schutz und die Haltbarkeit noch weiter erhöht.

Abriebprüfung

Abrieb ist bei Seilen ein wichtiger Faktor – auch wenn er nie ganz auszuschließen ist. Herkules-

Tauwerke sind jedoch für ihre Langlebigkeit bekannt und halten auf Spielplätzen weltweit oft über 20 Jahre.

Um die Qualität kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, haben wir einen speziellen Prüfstand entwickelt: Ein Edelstahl-Schleifkörper bewegt sich über das Seil, bis die Stahlkerne sichtbar werden. Die Anzahl der sogenannten Doppelhübe dient als zuverlässiges Maß für die Abriebfestigkeit und Qualität unserer Seile.

Die gesamte Produktion, angefangen bei der Faserherstellung über die Seilherstellung bis hin zur Herstellung des Spielgerätes, liegt in unserer Hand.

made by **HUCK**



GRÜN

01

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROST-ORANGE

03

Ø 16 mm



ORANGE-FLUORESZIEREND

03F

Ø 16 mm

Geeignet für den Indoor-Bereich



BLAU

04

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



GELB

05

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



SCHWARZ

06

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



ROT

07

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



HANFFARBEN

08

Ø 16 mm oder Ø 18 mm



TÜRKIS

11

Ø 16 mm



HELLGRAU

66

Ø 16 mm



FUCHSIA

71

Ø 16 mm



„Unser Herkules-Tauwerk vereint hochwertige Stahl-litzen mit widerstandsfähigem Polyester – so entsteht ein langlebiges Seil, das auch unter hohen Anforderungen auf Spielplätzen über 20 Jahre zuverlässig hält.“

Valentin Huck

FOR FUTURE GENERATIONS

WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT

Bei HUCK übernehmen wir Verantwortung – für Kinder, für Umwelt, für Generationen. Als einer der ersten Hersteller in der Branche haben wir unseren **Corporate Carbon Footprint (CCF)** und **Product Carbon Footprint (PCF)** umfassend analysiert. So schaffen wir Transparenz – und ermöglichen unseren Kunden, klimafreundlich zu planen und zu bauen.

Was bedeutet
das für Sie?

Sie finden unseren
Product Carbon Footprint
an jedem Produkt.

Verlässliche CO₂-Daten für
Ausschreibungen, CSR-Reports
und ESG-Ratings

Klimafreundliche Produktwahl
dank messbarer Emissionen
pro Spielgerät

Imagegewinn durch nach-
haltige Investitionen in
öffentliche und private Projekte

127.5
kg CO₂e

Neugierig
auf mehr?



Alle Details finden
Sie in unserer
Nachhaltigkeits-
broschüre.



Original HUCK
Vogelnest®
Mehr im
Themenkatalog
„Original HUCK
Vogelnest®“

Materialien, die Verantwortung zeigen

Unser Recyclingseil – aus 100 % wiederverwertetem Kunststoff

Bei der Auswahl unserer Materialien setzen wir konsequent auf Kreislaufwirtschaft: Unser Recyclingseil besteht zu 100 % aus Post-Consumer-Kunststoff und ist damit ein aktiver Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung. Nachhaltig produziert, schadstofffrei und kindersicher. So entsteht aus Abfall ein wertvoller Werkstoff – für Spielgeräte, die Generationen überdauern.

Klimaschutz mit System


- Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk decken fast 30 % unseres Strombedarfs – mit jährlicher CO₂-Einsparung von über 23 Tonnen
- Materialien mit Verantwortung: FSC- und PEFC-zertifiziertes Holz, PAK-freie Komponenten, Recyclingseile aus 100 % Post-Consumer-Material

Global denken – lokal handeln

- Unterstützung des Amazonas-Klimaschutzprojekts „Madre de Dios“
- Schutz von CO₂-Senken und Lebensräumen
- Förderung lokaler Bildung und Einkommen in Peru

„Nachhaltigkeit ist kein Ziel, das man erreicht – sie ist ein Weg, den man gemeinsam geht.“

Stefan Thier

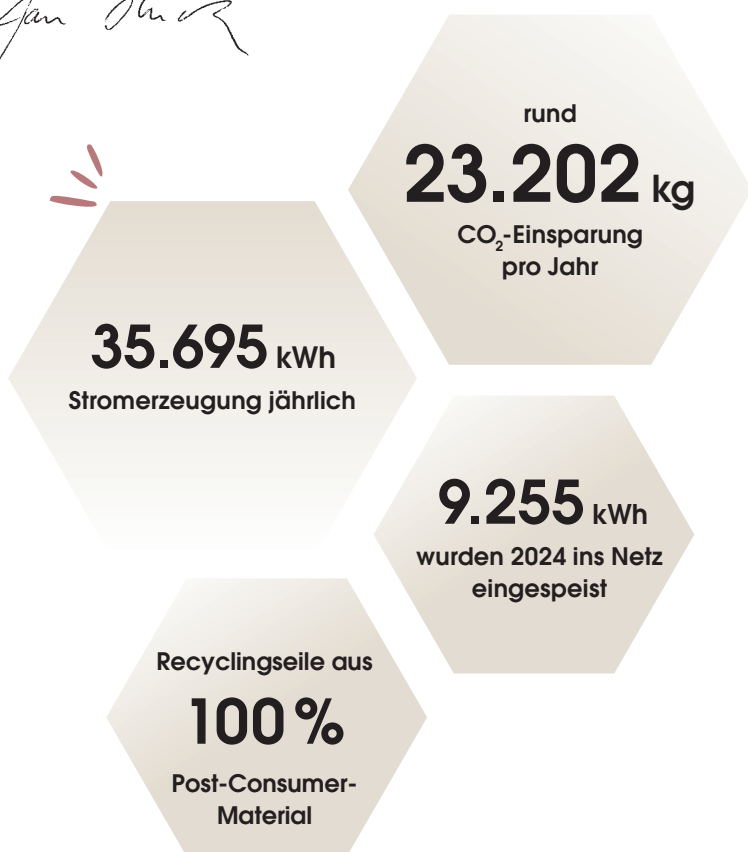


Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Beitrag zur Kreislaufwirtschaft & Ressourcenschonung
- ✓ Sichere Materialien – keine Kompromisse beim Kinderschutz
- ✓ Nachhaltige Produktion = zukunftssichere Projekte

MITEINANDER INKLUSION LEBEN

Inklusion bedeutet für uns, Spielräume zu schaffen, in denen alle dazu gehören. Seit der Einführung des Original Vogelneests 1994 entwickeln wir Spielgeräte, die Barrieren abbauen und Begegnung ermöglichen. Mit unserer weitergedachten Cheops Pyramide Midi zeigen wir, wie sich vertraute Spielkonzepte schrittweise inklusiver gestalten lassen – für Kinder, Begleitpersonen und ganze Generationen.

Denn echte Inklusion entsteht,
wenn alle gemeinsam entdecken,
spielen und wachsen dürfen.

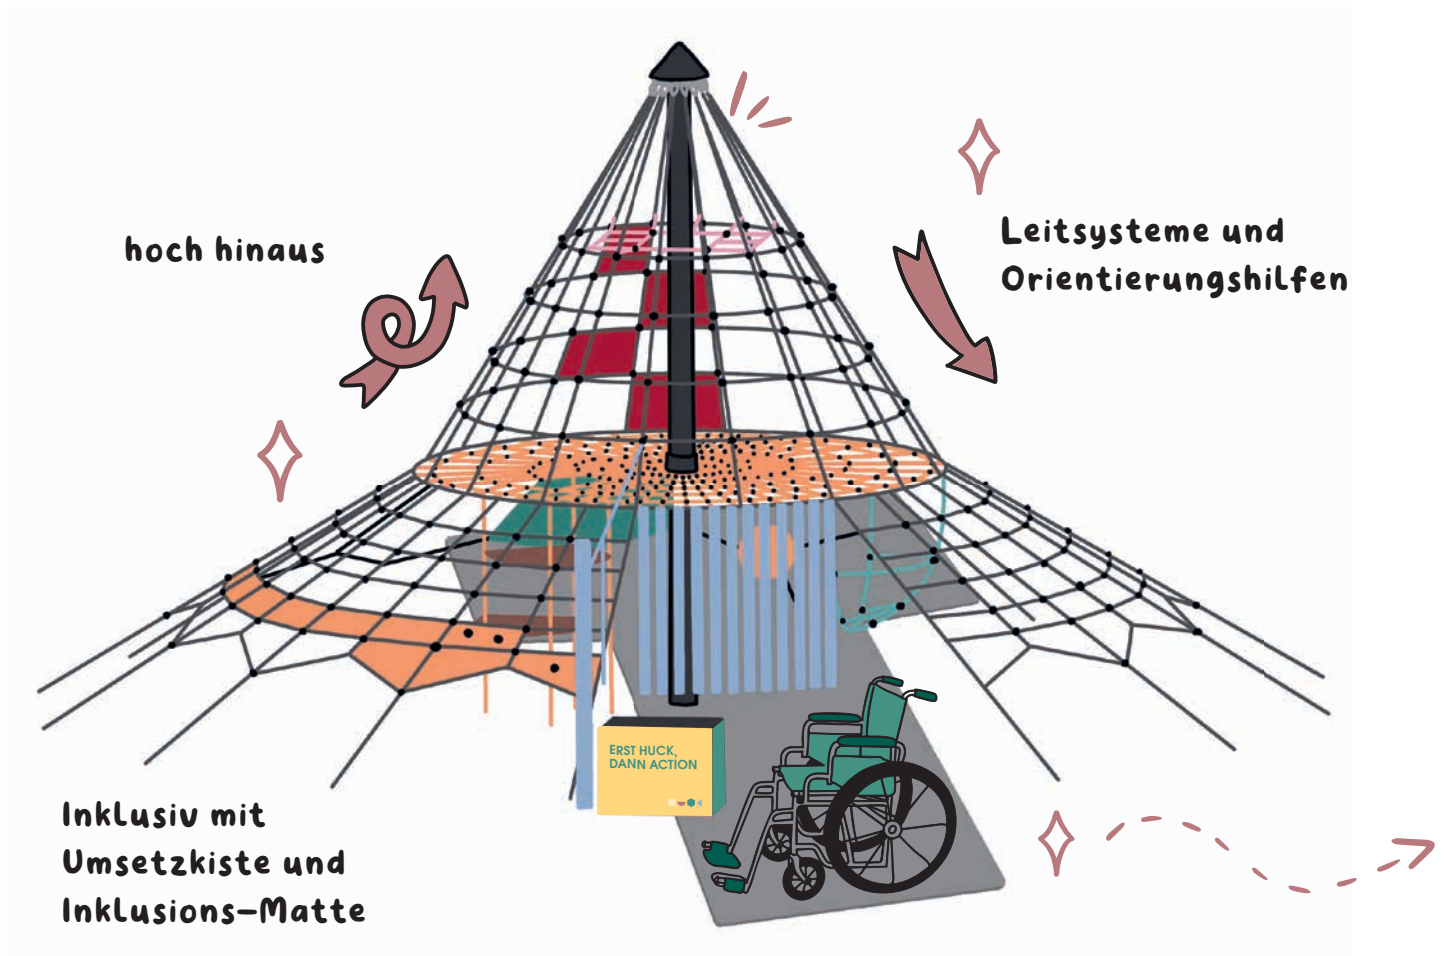

Farben nach Schwierigkeitsgrad



Leicht:
Türkis-
schwarz



Mittel:
Orange-
schwarz



Schwer:
Fuchsia-
schwarz

Unser neues, eigens entwickeltes zwei-farbiges Seil. Dank des starken Kontrasts bietet es einen echten Mehrwert für sehbeeinträchtigte Menschen. Dieses Kontrastprinzip direkt im Seil unterstützt inklusive Gestaltung schon auf der Materialebene.

NEW!

Unsere Umsetzkiste für maximale Inklusion.

Wir beraten Sie gerne.




2025

Umsetzkiste

Fender

Gleichgewichtstraining beim Sitzen und Halten auf dem Fender.




Umsetzkiste

Erleichtert den Transfer vom Rollstuhl ins Spielgerät und schafft damit echte Teilhabe.




Inklusions-Matte

Dient der Erreichbarkeit des Spielareals für alle. Kombinierbar mit jedem Fallschutz.




Gummimattenweg schwer

Hier werden Trittsicherheit und Körperkontrolle besonders gefordert – ein spannender Balanceakt für alle Altersgruppen.




Gefühlsdusche

Unterschiedliche Materialien und Strukturen wecken die Sinne und regen die Wahrnehmung an.



Gummimattenweg mittelschwer

Die federnden Matten trainieren Gleichgewicht und Koordination und bieten ein spürbares Erlebnis für Füße und Körper.



Seilschaukel

Die großflächige Schaukel lädt mehrere Personen gleichzeitig zum Schaukeln, Entspannen oder gemeinsamen Spiel ein.



CLIMBING, YOUR WAY –

made by **HUCK**




KLETTERNETZE, SEILE UND BRÜCKEN NACH MAß

HUCK Kletternetze und Seile schaffen Raum für fantasievolles Spiel. Gefertigt aus langlebigem Herkulesseil, individuell anpassbar in Farbe, Form und Funktion. Jedes Projekt wird zum Unikat.



KLETTERNETZE

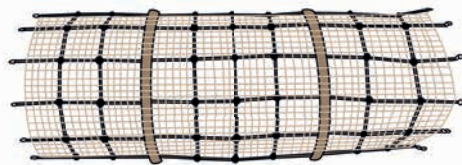

**BRÜCKEN, TUNNEL UND
KLETTERKAMINE**

KLETTERSEILE




**RINGE UND
HANGELN**



BEFESTIGUNG


STRICKLEITERN




„Unsere Netze
und Seile sind
so vielfältig wie
Ihre Ideen.“

Valentin Huck
Valentin Huck, CEO

NETZE KONFIGURATOR

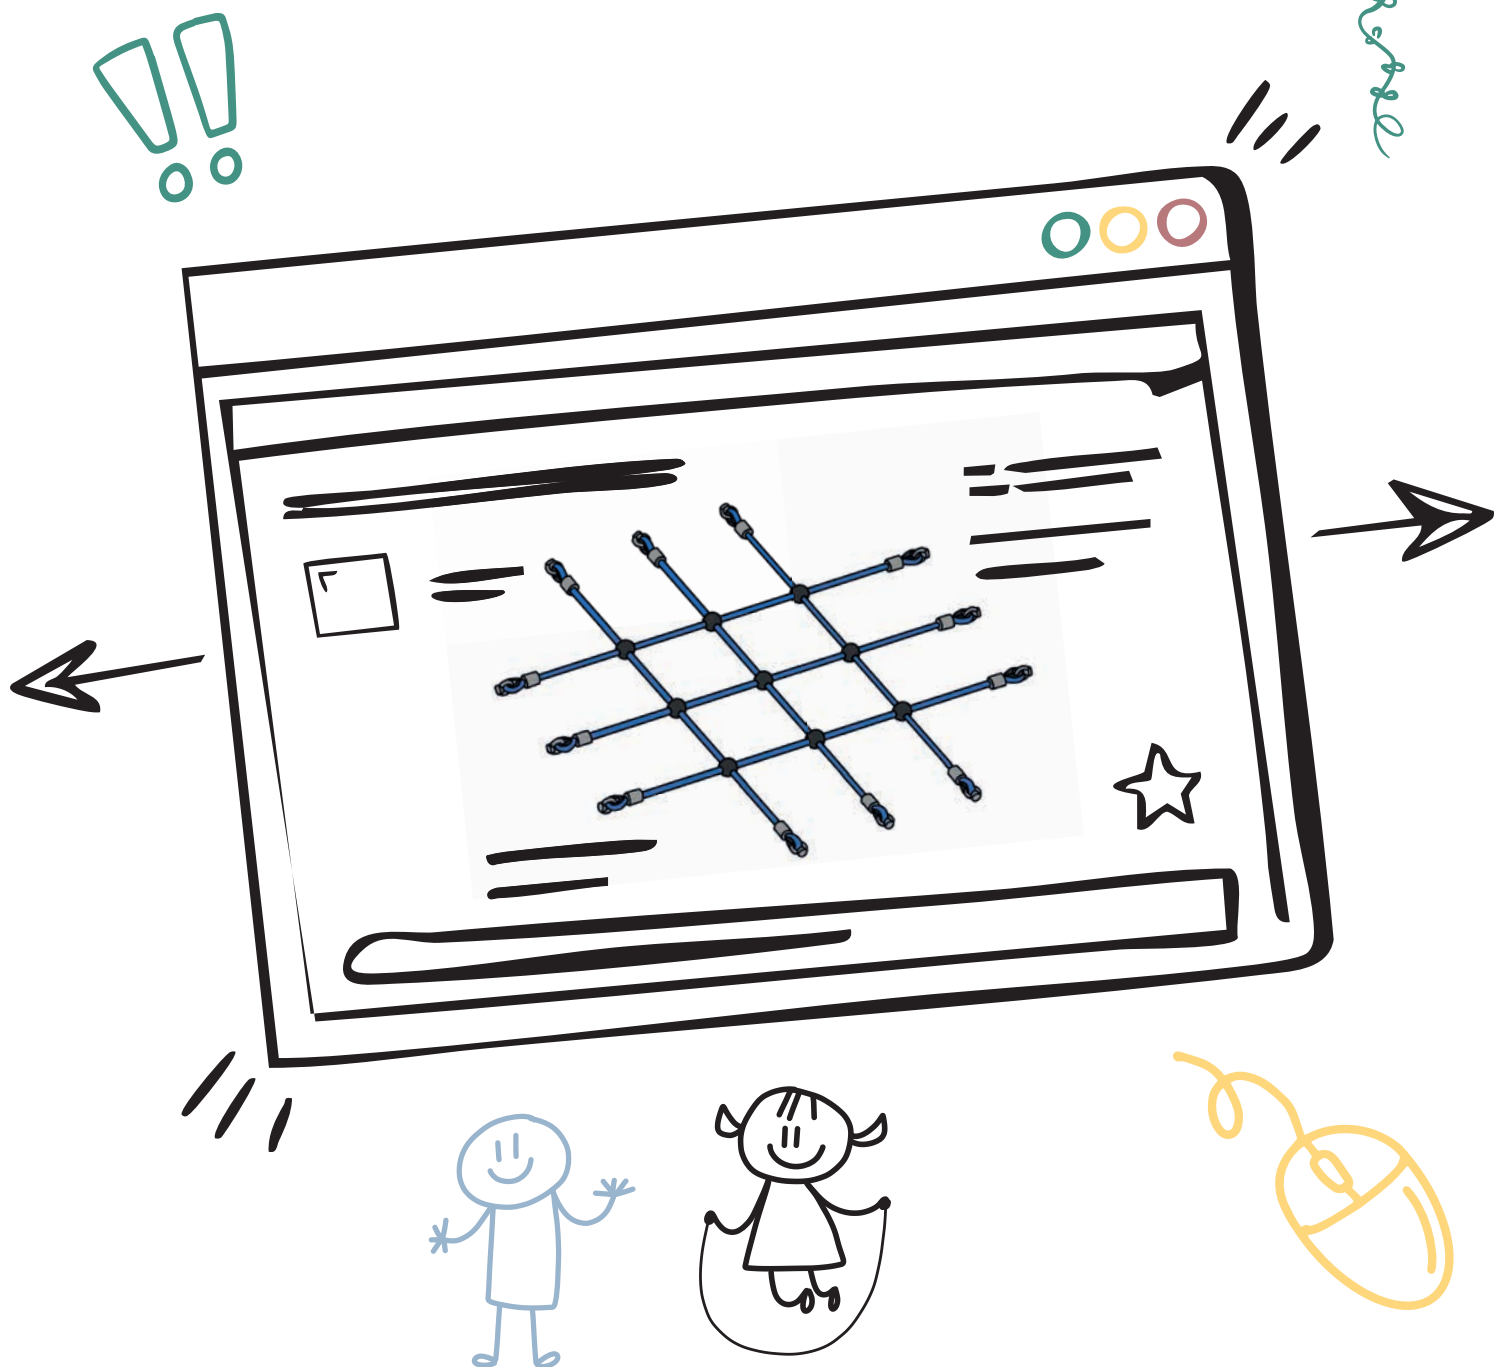




1

Version

Starten Sie mit einem Einbau-Hinweis – so können wir später gemeinsam prüfen, ob alles passt.



2

Material und Farbe

Bestimmen Sie Material, Maschenweite und Farbe nach Ihrem Geschmack.

3

Maße

Welche Form soll's werden? Wählen Sie aus verschiedenen Varianten und tragen Sie Ihre Wunschmaße ein.



4

Befestigung

Jetzt zur Befestigung: Entscheiden Sie sich für die passende Lösung und legen Sie die Anzahl individuell fest.



5

Zubehör

Zum Schluss noch das Extra: Ergänzen Sie Ihr Netz mit dem passenden Zubehör.




HINWEIS ZUM

Aufmaß von Kletternetzen

Zur möglichst genauen Fertigung von Kletternetzen, benötigen wir grundsätzlich das lichte Maß zwischen den Pfosten/Wänden etc., wie bei folgenden Beispielen:


Bei einfachen Netzen

- Lichtes Maß waagrecht
- Lichtes Maß senkrecht

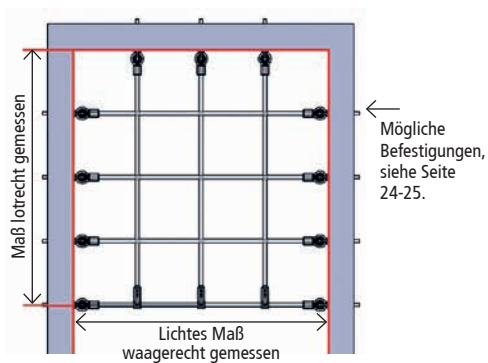


Bei Eckanbindungen/Dreiecken

- Lichtes Maß a
- Lichtes Maß b
- Lichtes Maß c

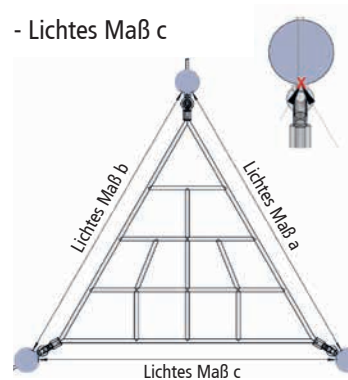


Bei Anbindung an Rohre/Stangen

- Maß ab Außenkante Rohr/Stange
- Und Rohrdurchmesser
- Alternativ: lichte Maß Innenkante Rohr

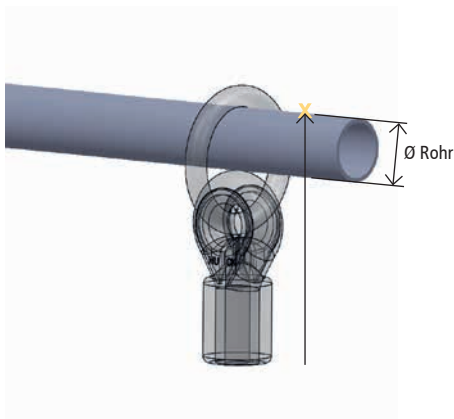

Bei Anbindung mit Höhenunterschied

- schräges, lichte Maß
- oder: waagrechtes, lichte Maß & Höhe

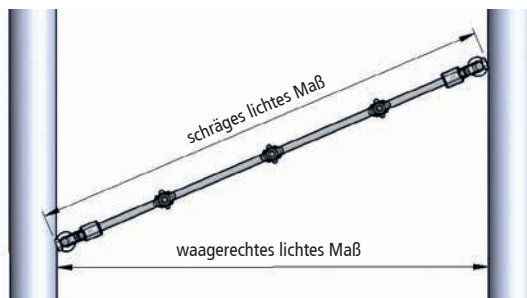

HINWEIS zur Kalkulation:

Mindermengen-Zuschläge bei Kletternetzen

unter 1 m² + 50 %, unter 2 m² + 25 %

Herkules-Seil sechs-litzig

made by **HUCK**



GRÜN
01
Ø 16 mm
oder Ø 18 mm



ROST-ORANGE
03
Ø 16 mm



ORANGE-
FLUORESZIEREND
03F
Ø 16 mm
Geeignet nur für den
Indoor-Bereich



BLAU
04
Ø 16 mm
oder Ø 18 mm



GELB
05
Ø 16 mm
oder Ø 18 mm



SCHWARZ
06
Ø 16 mm
oder Ø 18 mm



ROT
07
Ø 16 mm
oder Ø 18 mm



HANFFARBEN
08
Ø 16 mm
oder Ø 18 mm



TÜRKIS
11
Ø 16 mm



HELLGRAU
66
Ø 16 mm



FUCHSIA
71
Ø 16 mm

Die HUCK
Herkules-Qualität:
+ Jedes Seil besteht
aus sechs mit Polyester
ummantelten Stahllitzen
+ Qualitätssicherung durch
mehrere Prüfverfahren
+ Hohe Farb-, UV- und
Abriebfestigkeit

Herkules-Seil sechs-litzig – 2-farbig



FUCHSIA/
SCHWARZ
71/6
Ø 16 mm



TÜRKIS/
SCHWARZ
11/6
Ø 16 mm



ROST-ORANGE/
SCHWARZ
3/6
Ø 16 mm



BLAU/
ROT
4/7
Ø 16 mm



GRÜN/
HANFFARBEN
1/8
Ø 16 mm

Herkules-Seil vier-litzig



BLAU
04
Ø 16 mm



SCHWARZ
06
Ø 16 mm



HANFFARBEN
08
Ø 16 mm



ROT
07
Ø 16 mm

PP (Polypropylen)-Seil vier-litzig



GRÜN
01
Ø 16 mm



ORANGE
03
Ø 16 mm,
Ø 20 mm oder
Ø 25 mm



BLAU
04
Ø 16 mm,
Ø 20 mm oder
Ø 25 mm



SCHWARZ
06
Ø 16 mm



HANFFARBEN
08
Ø 16 mm,
Ø 20 mm oder
Ø 25 mm


Kletternetze aus Herkulesseil

Verfügbare Seilfarben
auf Seite 13

Kletternetze

aus Ø 16 mm Herkulesseil, sechslitzig, mit Kunststoff-Knotenkugel


Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4316-120	Herkules, Ø 16 mm	120
4316-250	Herkules, Ø 16 mm	250
4316-300	Herkules, Ø 16 mm	300
4316-350	Herkules, Ø 16 mm	350
4316-400	Herkules, Ø 16 mm	400
4316-500	Herkules, Ø 16 mm	500

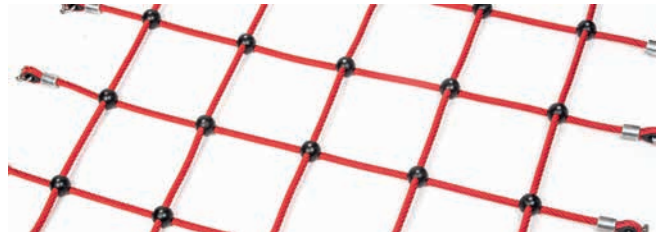

Kletternetze

aus Ø 18 mm Herkulesseil, sechslitzig, mit Aluminium-Knotenkugel


Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4618-120	Herkules, Ø 18 mm	120
4618-250	Herkules, Ø 18 mm	250
4618-300	Herkules, Ø 18 mm	300
4618-350	Herkules, Ø 18 mm	350
4618-400	Herkules, Ø 18 mm	400
4618-500	Herkules, Ø 18 mm	500

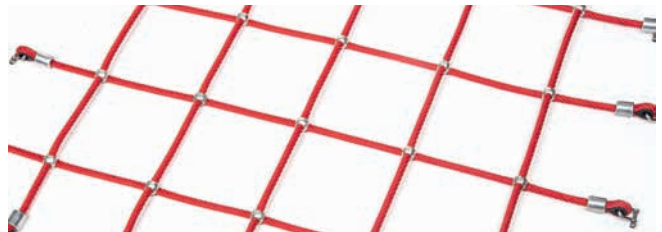

Kletternetze

aus Ø 16 mm Herkulesseil, sechslitzig, mit Edelstahl-Klammer


Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4516-120	Herkules, Ø 16 mm	120
4516-250	Herkules, Ø 16 mm	250
4516-300	Herkules, Ø 16 mm	300
4516-350	Herkules, Ø 16 mm	350
4516-400	Herkules, Ø 16 mm	400
4516-500	Herkules, Ø 16 mm	500

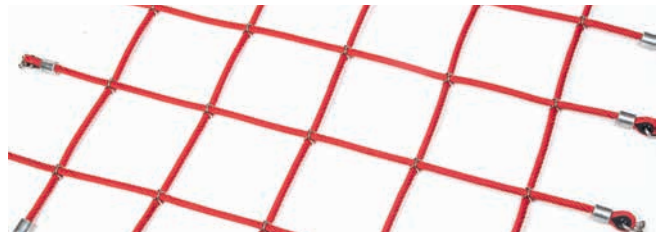

Kletternetze

aus Ø 16 mm Herkulesseil, vierlitzig, mit Kreuzstich-Verbindung

Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm
4416-120	Herkules, Ø 16 mm	120
4416-250	Herkules, Ø 16 mm	250
4416-300	Herkules, Ø 16 mm	300
4416-400	Herkules, Ø 16 mm	400
4416-500	Herkules, Ø 16 mm	500

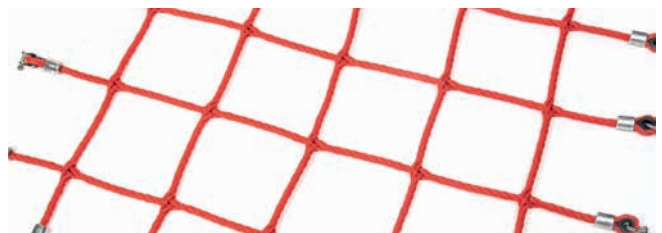

Hochwertige Verbindungen unserer Herkulesseile



HUCK Kunststoff-Knotenkugel

Seit Jahrzehnten weltweit im Einsatz, verbindet unsere HUCK Kunststoff-Knotenkugel mit einem Durchmesser von 48 mm die unterschiedlichsten Netze und Seile.

Ob einfache Kletternetze oder große Netzlandschaften in diversen Formen und Größen – die HUCK Knotenkugel bietet eine zuverlässige und haltbare Verbindung (für Reparaturzwecke auch 2-teilig lieferbar).

- ✓ Runde Form ohne Ecken und Kanten für eine angenehme Haptik
- ✓ Leicht austauschbar
- ✓ Farbvariationen:
blau, gelb, rot, beige, schwarz



HUCK Aluminium-Knotenkugel

Für besondere Einsatzfälle bietet HUCK auch Knotenkugeln aus Aluminium mit einem Durchmesser 28 mm an (für HUCK Herkulesseil Ø 18 mm).


- ✓ Hohe Kraftübertragung zwischen den Seilen
- ✓ Runde Form ohne Ecken und Kanten für eine angenehme Haptik



HUCK Edelstahl-Klammer

Diese, nur für Horizontal-Netze geeigneten Verbindungen zeichnen sich besonders durch ihr hochwertiges Material und ein klares Design aus.

- ✓ hochwertiges Design, passt zu den unterschiedlichsten Seilfarben
- ✓ aus Edelstahl V2A



HUCK Kreuzstich-Verbindung

Im Kreuzstich-Design bei Herkulesseilen ausgeführt, verwenden wir auf Kundenwunsch diese Knotenverbindung, um das Seil in den Vordergrund zu stellen. Besonders beliebt für horizontale Netze – wie z. B. für Hängematten.

- ✓ Farbvariationen: blau, schwarz, rot, beige
- ✓ angenehm zum Liegen und Entspannen
- ✓ Seil im Vordergrund


Kletternetze aus PP-Seil

TYP 4116

PP-Kletternetze mit Flechtknoten

Art.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite in mm	Seilfarbe
4116-110	PP, Ø 16 mm	110	*
4116-250	PP, Ø 16 mm	250	*
4116-300	PP, Ø 16 mm	300	*
4116-400	PP, Ø 16 mm	400	*
4116-500	PP, Ø 16 mm	500	*
4120-250	PP, Ø 20 mm	250	*
4120-300	PP, Ø 20 mm	300	*
4120-400	PP, Ø 20 mm	400	*
4120-500	PP, Ø 20 mm	500	*
4125-250	PP, Ø 25 mm	250	*
4125-300	PP, Ø 25 mm	300	*

* Farbcodes für PP-Seile auf Seite 13

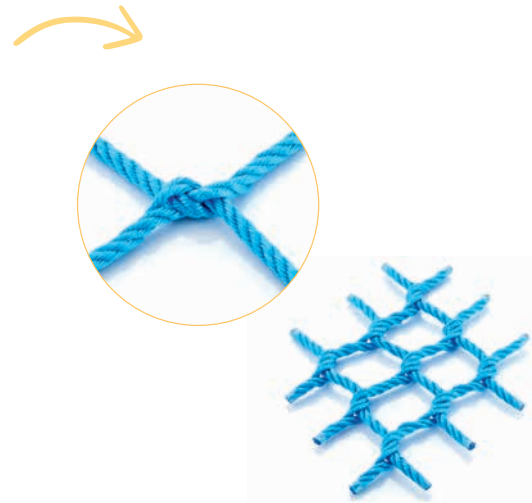

✓ Preiswerte Alternative

Mit 16 mm Durchmesser, aber ohne Stahleinlage, ist unser PP-Seil preiswerter als das Herkulesseil und eignet sich hervorragend für die Indoor- und die beaufsichtigten Bereiche sowie Schwimmbäder.

✓ Flexible Verbindung

Es wird mit Flechtknoten verbunden, die nicht nur sehr schön aussehen, sondern das Seil auch flexibel machen.

✓ Farbliche Auswahl

Das 4-schaftige Seil aus PP-multifil gibt es in den Farben: schwarz, beige, orange, grün und blau.

TYP 4116N

PP-Kletternetze mit Niebergallknoten

aus Ø 16 mm oder Ø 20 mm starkem PP-Seil, vierlitzig,
mit Niebergall-Knoten

- ✓ Stabile, verrutschfeste Maschen
- ✓ Handwerkliche Optik
- ✓ besonders gut geeignet für Schwimmbäder


4116N Ø 16 mm

Art.-Nr.	Maschenweite in mm	Seilfarbe
4116N-	110	*
4116N-	250	*
4116N-	275	*
4116N-	300	*
4116N-	350	*

4120N Ø 20 mm

Art.-Nr.	Maschenweite in mm	Seilfarbe
4120N-	250	*
4120N-	300	*
4120N-	350	*

* Farbcodes für PP-Seile auf Seite 13

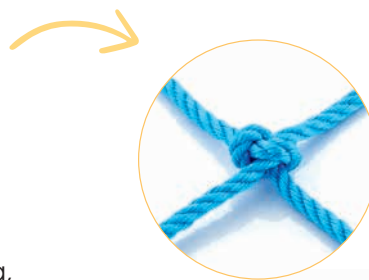**TYP 4116K**

PP-Kletternetze mit Kreuzstich-Verbindung

aus Ø 16 mm oder Ø 20 mm starkem PP-Seil, vierlitzig,
mit Kreuzstich-Verbindung

- ✓ Liegefreundlich
- ✓ Seile in gleicher Ebene
- ✓ flache Optik
- ✓ besonders gut geeignet für Schwimmbäder


4116K Ø 16 mm

Art.-Nr.	Maschenweite in mm	Seilfarbe
4116K-	110	*
4116K-	250	*
4116K-	275	*
4116K-	300	*
4116K-	350	*

4120K Ø 20 mm


Art.-Nr.	Maschenweite in mm	Seilfarbe
4120K-	250	*
4120K-	300	*
4120K-	350	*

* Farbcodes für PP-Seile auf Seite 13

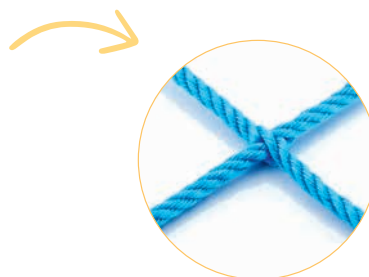

Netzbrücke

in V-Form, per lfdm.
Art.-Nr. 4957-300

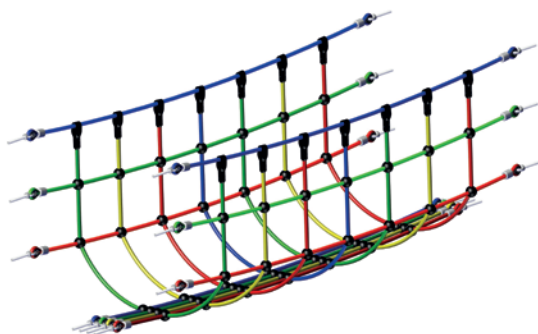


Netzgeländer

für Holz- oder Gummibodenlaufstege,
per lfdm.
Art.-Nr. 4910-300 Maschenweite 30 x 25 cm




Einfache Netzbrücke

per lfdm.
Art.-Nr. 4959-250

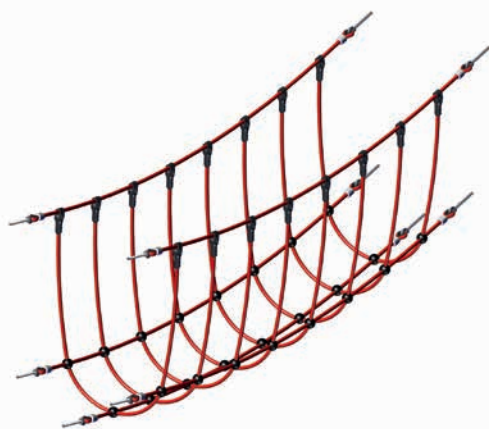

Netzbrücke

mit zusätzlichen Holzsprossen,
per lfdm.
Art.-Nr. 4952

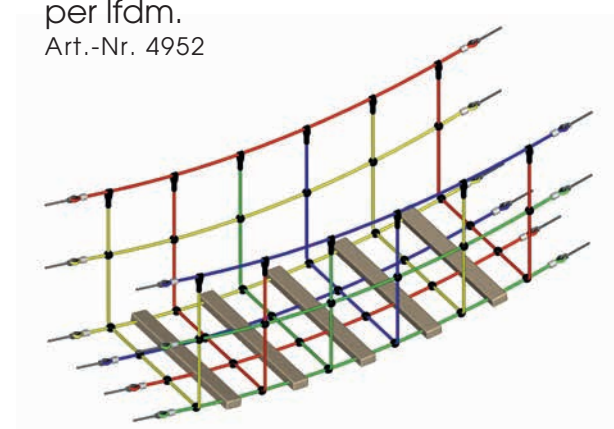


Die Abbildungen der Standardbrücken sind beispielhaft. Individuelle Maßfertigung ist möglich.


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	MW Lauffläche	Geländer- höhe	MW Geländer	Handlauf- breite	Nutzbreite Laufsteg	Standardbefestigungen*
4957-300	Netzbrücke in V-Form	4x Herkulesseil	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4910-300	Netzgeländer, beidseitig			85 cm	25 x 30 cm			Ringschraube M12, Edelstahl
4959-250	Einfache Netzbrücke	Herkules-Maschen	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4952	Netzbrücke mit Holzsprossen	Herkules-Maschen und Holzsprossen	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Ringschraube M12, Edelstahl

Standardartikel bis 5,00 m lieferbar, weitere Längen auf Anfrage


* Weitere Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 24-25



Querbalke außen
(Laufbelag länger als Geländerseile)



Querbalke bündig
(alle Seile in gleicher Länge)



Querbalke innen
(Laufbelag kürzer als Geländerseile)

- Bitte nennen Sie uns im Auftragsfall folgende Details zu Ihrer Bestellung:**
- liches Maß zwischen vorhandenen Rahmen (Brückenlänge)
 - Achsmaß/Mitte zu Mitte der Standpfosten (Brückenbreite)
 - gewünschte Bolzenlänge der Ringschrauben
 - Position der Querbalke zur Befestigung der Laufbeläge
 - Höhenunterschied zwischen den Querbalke

Holzlaufsteg per lfdm.

Art.-Nr. 4930-005-050 Nutzbreite 50 cm

Art.-Nr. 4930-005-075 Nutzbreite 75 cm


Art.-Nr. 4930-005-100 Nutzbreite 100 cm



Gummibodenlaufsteg per lfdm.

Art.-Nr. 4950

Nutzbreite 55 cm, Länge max. 3,00 m

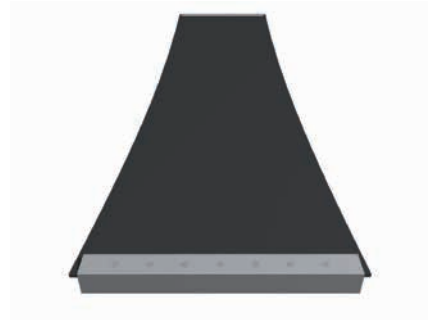

Dschungelbrücke per lfdm.


Art.-Nr. 4954-300

mit PP-Laufflächenseil, beige, ca. 90/90 mm

Art.-Nr. 4956-300

mit PP-Laufflächenseil, beige,
ca. 160/160 mm, Länge bis 5,00 m

Neue Farbmöglichkeiten: grün, blau, schwarz

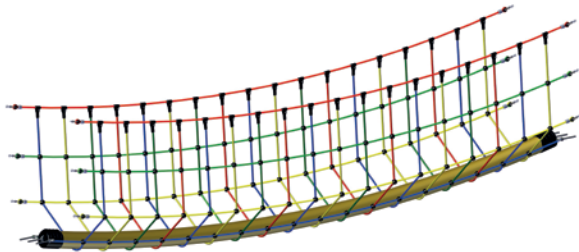

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	Geländer- höhe	MW Geländer	Handlauf- breite	Nutzbreite Laufsteg	Standardbefestigungen*
4930-005-050	Holzlaufsteg, 50 cm Nutzbreite	Lärchensprossen, 45 x 95 mm				50 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4930-005-075	Holzlaufsteg, 75 cm Nutzbreite	Lärchensprossen, 45 x 95 mm				75 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4930-005-100	Holzlaufsteg, 100 cm Nutzbreite	Lärchensprossen, 45 x 95 mm				100 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4950	Gummi-Laufsteg, 55 cm Nutzbreite	geschlossener Gummiboden				55 cm	verlängerte Enden
4954-300	Dschungelbrücke	90/90 mm PP-Laufflächenseil	85 cm	30x30 cm	85 cm	9 cm	Ringschraube M12/M16, Edelst.
4956-300	Dschungelbrücke	160/160 mm PP-Laufflächenseil	85 cm	30x30 cm	85 cm	16 cm	Ringschraube M12/M16, Edelst.

Standardartikel bis 5,00 m lieferbar, weitere Längen auf Anfrage

* Weitere Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 24-25

Klettertaue


Beachten Sie bei Verwendung von Klettertauen die Anforderungen der DIN EN 1176-1 Absatz 4.2.12: Bei Seilen mit einseitiger Befestigung (Länge bis 2,00 m) muss der Abstand zum nächsten festen Geräteteil 60 cm betragen. Bei Seillängen von 2,00 bis 4,00 m erhöht sich dieser Abstand auf 1,00 m. Die angegebenen Längen sind Standardlängen, andere Längen auf Anfrage.



PP-Klettertaue

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser	Seilfarbe	Länge	Standardbefestigung oben*	Standardbefestigung unten
480	PP-Klettertau	24 mm	orange, blau, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	1 x Knoten + Kunststoff-Endkappe
481	PP-Klettertau mit Knoten	24 mm	orange, blau, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
38250	PP-Klettertau	33 mm	hanffarben	2,50 m	Verzinkter Seilhalter	Kunststoff-Überzug

* Weitere Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 24-25

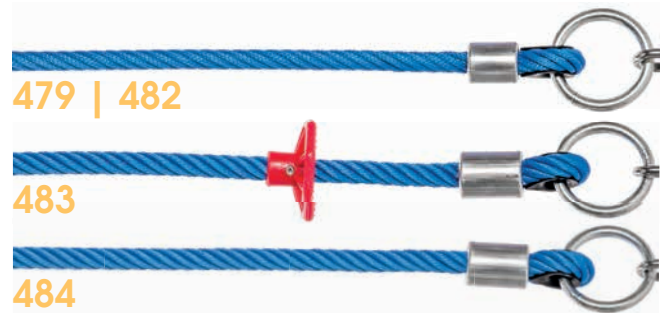

Herkules-Klettertaue

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser	Seilfarbe	Länge	Standardbefestigung oben*	Standardbefestigung unten
479	Herkules-Klettertau	16 mm	grün, orange, blau, gelb, orange-fluoreszierend, schwarz, grau, rot, hanffarben, rost-orange	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
482	Herkules-Klettertau	18 mm	grün, blau, gelb, schwarz, rot, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
483	Herkules-Klettertau mit Kletterhilfen*	18 mm	grün, blau, gelb, schwarz, rot, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe
484	Herkules-Klettertau	25 mm	blau, gelb, rot, hanffarben	2,00 m	Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt	Kunststoff-Endkappe

* Farben Kletterhilfen: gelb, rot, schwarz oder hanffarben

* Weitere Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 24-25

Beidseitige Befestigungen an Klettertauen



4825

Aufpreis für Befestigungen

Beispiel (ohne Einschraub-Erdanker):
Kette 6 mm verzinkt, Länge ca. 40 cm (im Boden)
oder Ringschraube an beiden Tauenden
oder weitere Befestigungsmöglichkeiten (Seite 24-25).



410

Einschraub-Erdanker

Stahl (Ø ca. 10 mm), feuerverzinkt
Länge ca. 40 cm

PP-Laufflächenseile

4325-0090-08

PP-Laufflächenseil

beige, Ø 90 mm

Mögliche Farbe: hanffarben



4325-0160

PP-Laufflächenseil

Ø 160 mm

Mögliche Farben:


hanffarben, grün, blau, schwarz



Ausstattung

- 4-kant geflochtenes, hochwertiges PP-Tauwerk
Ø 90 mm oder Ø 160 mm (absolut verrottungsfest),
ebene Lauffläche, inliegend Stahlseil (Ø 12 mm)
als Trägerelement-Befestigungen mit
Ringschraube M12/M16 Edelstahl zzgl. 15 mm
Gewinde zum ausgleichen der Distanzscheiben.

Alle Laufflächenseile mit komfortablen quadratischen Querschnitt.

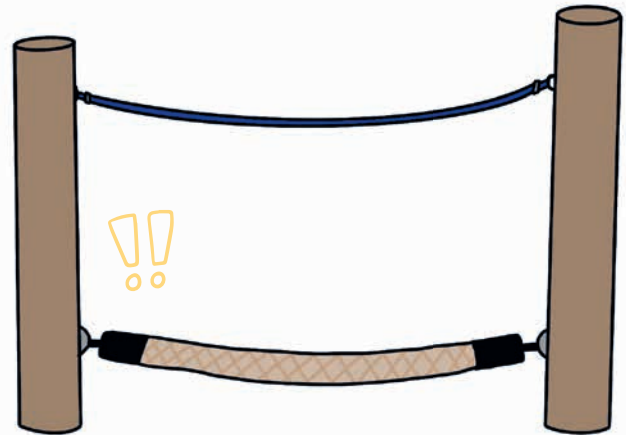

Beispiel einer PP-Laufflächenseilkonstruktion


495

Aufpreis für beidseitige
Befestigungen
am Laufflächenseil

z. B. Ringschraube M12/M16 (Standard)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	Nutzbreite Laufsteg	Standardbefestigungen
4325-0090-08 + 495	PP-Laufflächenseil	90/90 mm	9 cm	Ringschraube M12/M16, Edelstahl (Art.-Nr. 495)
4325-0160-08 + 495	PP-Laufflächenseil	160/160 mm	16 cm	Ringschraube M12/M16, Edelstahl (Art.-Nr. 495)

Ringe/Hangeln

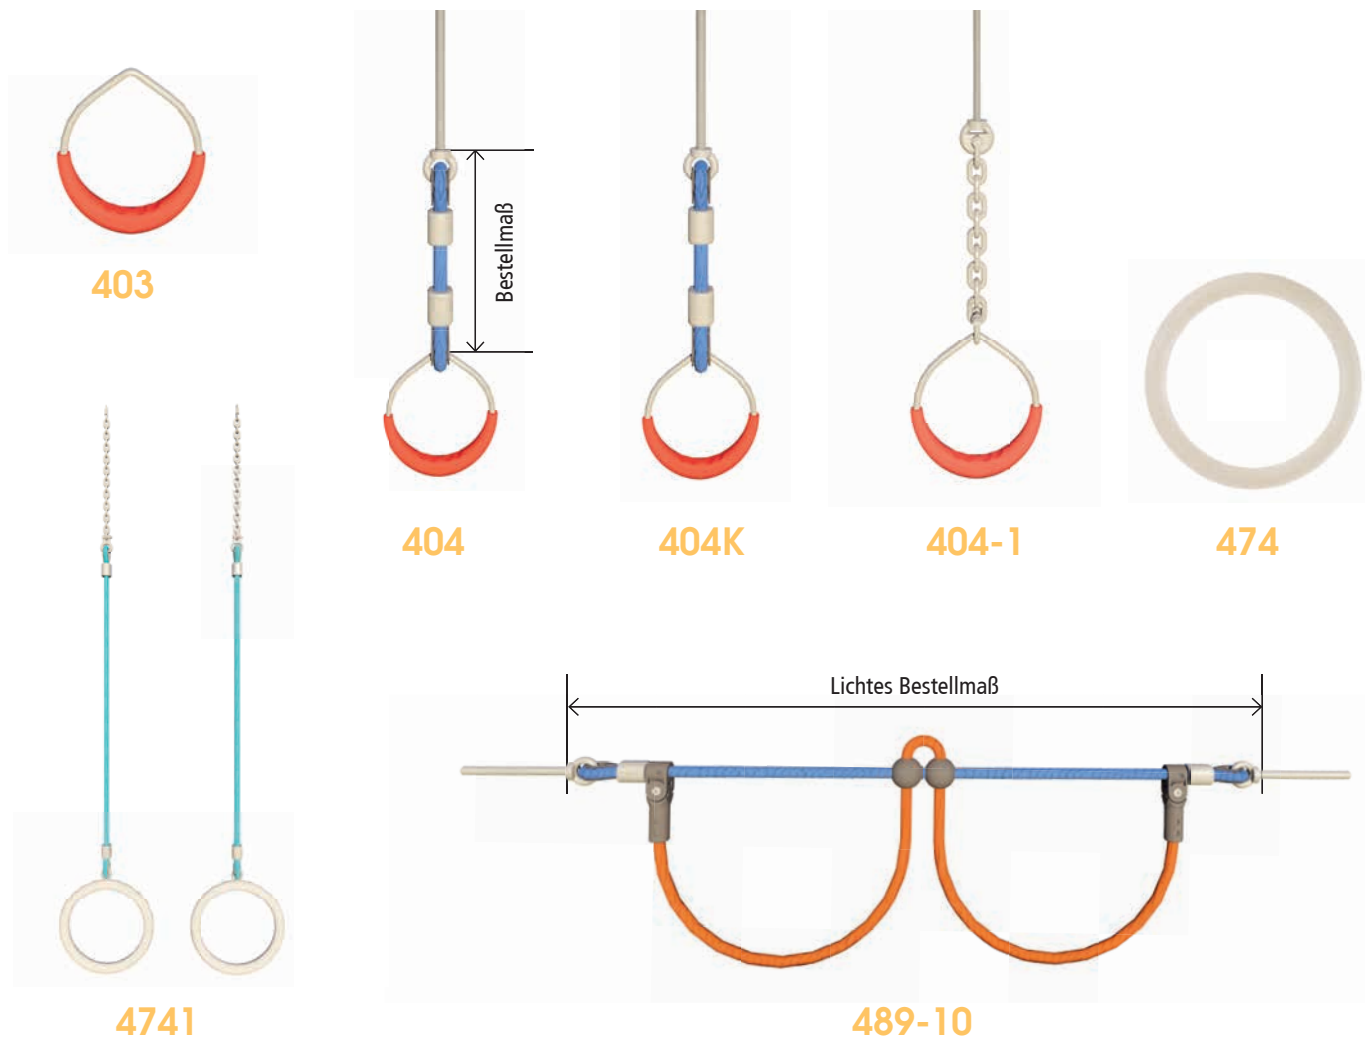

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seilfarben	Ausführung
403	Römischer Ring einzeln (Außen) Ø 150 mm		ohne Seil und Kette
404	Römischer Ring mit vormontiertem Herkulesseil	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	200 mm Herkulesseil, Ring Ø 150 mm, Ringschraube M12 x 200 mm
404K	Römischer Ring mit vormontiertem Herkulesseil und Kauschenwirbel	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	200 mm Herkulesseil, Ring Ø 150 mm, ca. 50 mm Kauschenwirbel + VA-Lageradapter M12 x 200 mm
404-1	Römischer Ring mit vormontierter Stellkette		200 mm Kette 6 mm vz. und Ringschraube M12 x 200 mm
474	Polyester-Turnring (Außen) Ø 290 mm		ohne Seil und Kette
4741	Polyester-Turnring 28 x 240 mm mit vormontiertem Herkulesseil und Stellkette	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	500 mm Herkulesseil und 400 mm Kette 6 mm vz.
489-10	Girlanden-Hangelseil aus Ø 16 mm - Herkulesseil	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide Seilenden mit Ringschraube M12 x 200 mm Standlänge 3000 mm

Auf Wunsch sind die Ausführungen individuell wählbar (z. B. Längen, Befestigung).

Leitern

Unsere Strickleitern sind für den Einsatz auf Spielplätzen konzipiert und ausgelegt, die maximale Belastung pro Leiter beträgt 150 kg. Ein Einsatz als Rettungs-Leiter oder im Industrie-Bereich mit entsprechenden Überlängen ist nicht freigegeben.


Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt ca. 30 cm, die Leiter-Breite ca. 40 cm. Die empfohlene Bodenfreiheit bis zur untersten Sprosse beträgt 40 cm. Die Bestell-Länge der Leiter wird immer vom oberen Aufhängepunkt zur untersten Sprosse gemessen.




40



42

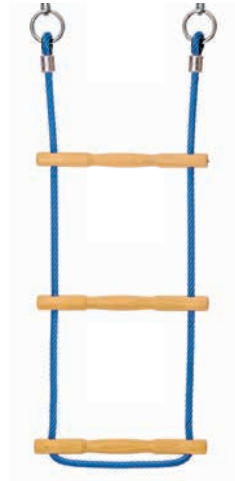

44

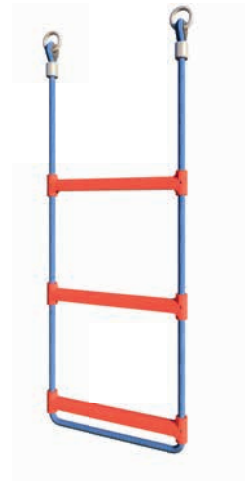

44-10

Art.-Nr.	Sprossen	Seilaufhängung	Seilfarben	Standard-Ausführung*
40	Akazienholz	PP-Multifilseil, Ø 16 mm	orange, blau, hanffarben, schwarz, grün (NEU)	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt
42	Aluminium	Herkulesseil, Ø 16 mm	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt
44	Akazienholz	Herkulesseil, Ø 16 mm	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt
44-10	Kunststoff	Herkulesseil, Ø 16 mm	grün, orange, orange-fluoreszierend, blau, gelb, schwarz, grau, rot, hanffarben, türkis, fuchsia	beide obere Seilenden mit Kausche und Ring 10 x 50 mm, verzinkt

* Auf Wunsch sind die Ausführungen individuell wählbar (z. B. Längen, Befestigung).


Mögliche Befestigungen an Leiterenden




1-Punkt-Befestigung



2-Punkt-Befestigung



Ohne untere Befestigung
(Standard)

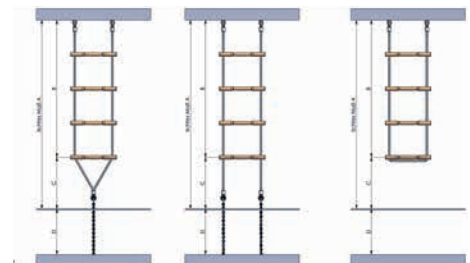

4826

Aufpreis für Befestigungen

Beispiele (ohne Einschraub-Erdanker):
Kette 6 mm verzinkt, Länge ca. 40 cm (im Boden)
oder 1x oder 2x Bodenankerkette
oder weitere Befestigungsmöglichkeiten (Seite 24-25).



410

Einschraub-Erdanker

Stahl (Ø ca. 10 mm), feuerverzinkt
Länge ca. 40 cm

Optional Strickleiter
mit einer oder mit zwei
Bodenankerketten.
Individuelle Ausführungen
auf Anfrage möglich.


Befestigungsmöglichkeiten

Wir haben zahlreiche durchdachte und praktische Lösungen entwickelt, damit Sie unsere Seile an verschiedensten Elementen befestigen können. Sie finden nachfolgend eine komprimierte Auswahl, gerne stehen Ihnen unsere Ansprechpartner für spezielle Lösungen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass diese Elemente ausschließlich für die Verwendung mit unserem Herkulesseil konzipiert sind und diese fest am Seil montiert sind. **Ein Einzelverkauf der Elemente ist nicht möglich.**

Befestigung an Pfosten und Balken

Standard-Bolzenlänge 200 mm / weitere Längen möglich
Bolzen standardmäßig in Edelstahl

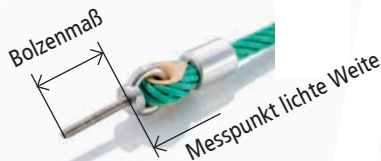

Ringschraube aus Edelstahl
Art.-Nr. 455B
M8/M10/M12 mit
Gewindebolzen



Ringmutter aus Edelstahl
Art.-Nr. 455
M10/M12



Bolzen aus Edelstahl
Art.-Nr. 454V
M8/M10/M12



**Bolzen aus Edelstahl
mittig verpresst**
Art.-Nr. 454M
M8/M10/M12



Kette 6 mm
Art.-Nr. 461V
verzinkt (kurzgliedrig),
direkt verpresst



VA-Kette mittig verpresst
Art.-Nr. 461VA-V
(2 1/2 Glieder sichtbar)



Kette 6 mm
Art.-Nr. 461
verzinkt (kurzgliedrig),
inkl. Kunststoffadapter



Kettenschäkel aus Edelstahl
Art.-Nr. 440-30
für Kette 6 mm oder 8 mm,
(kurzgliedrig)



Schäkel M8
Art.-Nr. 440-8



1-Augenschäkel
Art.-Nr. 440-8-1A



**2-Augen-Schäkel aus Edelstahl
inkl. Querbolzen M10**
Art.-Nr. 440-10
ohne Lager, ideal für Eckausbildung bei Horizontalnetzen, für Herkulesseil Ø 16 mm oder Ø 18 mm, auch als 3-Augen-Schäkel lieferbar, inkl. Querbolzen M8



**3-Augen-Schäkel aus Edelstahl
inkl. Querbolzen M10**
Art.-Nr. 440-20
ideal für Eckausbildung bei Horizontalnetzen, für Herkulesseil Ø 16 mm oder Ø 18 mm an Kette 6 mm, 8 mm oder VA-Lager-Adapter, inkl. Querbolzen M8



Kauschen-Kettenwirbel aus Edelstahl
Art.-Nr. 4603-20
Drehverbindung mit verschleißfester Lagerbuchse aus Bronze für maximale Drehbelastung von Kette 6 mm oder 8 mm an Herkulesseil Ø 16 mm



Kauschenwirbel aus Edelstahl
Art.-Nr. 4603-10
Drehverbindung mit verschleißfester Lagerbuchse aus Bronze von VA-Lager-Adapter oder Lager
Art.-Nr. 4602 an Herkulesseil Ø 16 mm



Hülsenmutter M24
Art.-Nr. 438-HM24

Weitere Befestigungsarten:

Messpunkt



Seilschleife

Art.-Nr. 464

Innendurchmesser frei wählbar



Edelstahl-Kausche

Art.-Nr. 457VA

Innendurchmesser 35 mm



Kunststoff-Rundkausche

Art.-Nr. 457R

schwarz, Innendurchmesser 35 mm



Stahlring verzinkt

Art.-Nr. 453

M8 x 40 mm, M10 x 50 mm,
M10 x 60 mm



Kunststoff-T-Gelenk in blau, beige, rot, schwarz und gelb erhältlich.

Weitere Befestigungs-/Verbindungsmöglichkeiten aus Edelstahl



Kettenadapter M12 aus Edelstahl

Art.-Nr. 461-6

inkl. Gewindeanschluss für M12,
zur Verbindung mit Kette 6 mm



Kettenadapter M16 aus Edelstahl

Art.-Nr. 461-8

inkl. Gewindeanschluss für Gewindebolzen
M16, zur Verbindung mit Kette 8 mm



Lager-Adapter aus Edelstahl

Art.-Nr. 430

Lagerverbindung für Schäkel M8 oder M10
bzw. 2- oder 3-Augen-Schäkel an M16 oder
M12 Gewindeanschluss



Lager-Adapter mit Hülse aus Edelstahl

Art.-Nr. 443

Lagerverbindung für Schäkel M8 oder M10
bzw. 2- oder 3-Augen-Schäkel an M12
Gewindeanschluss (Innengewinde)

✓ Weitere Befestigungen auf
unserer Website. Lassen Sie
sich von uns beraten.



Kettenschäkel M6 aus Edelstahl

Art.-Nr. 440-6-3

für 3-fach Verbindung von Kette 6 mm



Kettenschäkel M6 aus Edelstahl

Art.-Nr. 440-6-4

für 4-fach Verbindung von Kette 6 mm



Hülsenmutter M12 aus Edelstahl


Art.-Nr. 433

mit Torxantrieb und Innengewinde M12

HUCK Netztunnel

Unsere Netztunnel bekommen Sie in den verschiedensten Formen und Ausführungen: rund, eckig oder auch dreieckig, als Anbauteile für vorhandene Spielkonstruktionen oder als absolute Sonderkonstruktionen in Überlängen. Als Laufbelag sind Seile, Sprossen und andere Möglichkeiten

in verschiedenen Farben verfügbar. Zur Optimierung der Form sind optional Stabilisierungshölzer erhältlich. Neben Ringmuttern als Befestigung bieten wir weitere Alternativen für Ihr Projekt an. Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

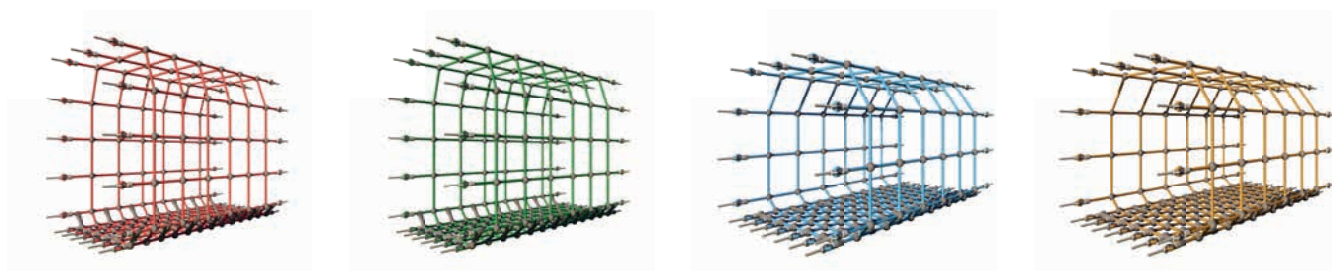


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lauffläche	MW Lauffläche	Breite	MW Geländer	Höhe	Befestigungen
4970	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4971	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4972	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	Ringschraube M12, Edelstahl
4973	Netztunnel	Herkules-Maschen	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	Ringschraube M12, Edelstahl

HUCK Kletterkamine

Unsere Kletterkamine sind ebenfalls in den verschiedensten Formen und Ausführungen lieferbar. Rund, eckig, komplett mit kleiner Maschenweite, mit seilumwickelten Ringen zur Stabilisierung uvm. Lassen Sie sich von

uns Ihren individuellen Kletterkamin entwerfen, ausarbeiten und fertigen. Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

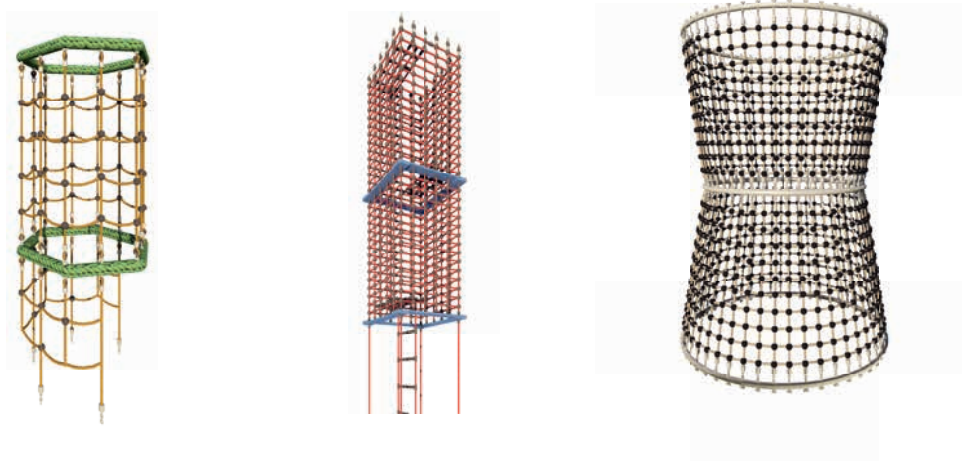



DAS ORIGINAL – MEHR ALS EINE SCHAUKEL



Im Original HUCK Vogelnest® steckt mehr als Spielspaß – es steht für Sicherheit, Langlebigkeit und echtes Handwerk made in Germany. TÜV-geprüft, wartungsfrei und gebaut für Generationen. Denn nur das Original verbindet Spielfreude mit maximaler Sicherheit.

4650
Original HUCK Vogelnest®

„Mehr als 30 Jahre Erfahrung,
über 100.000 verkaufte
Vogelnester – Qualität,
die man spürt.“

Valentin Huck, CEO

HUCK Seiltechnik GmbH

Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
Zentrale +49 6443 8311-0
seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

GESCHÄFTSLEITUNG

Valentin Huck
Stefan Huck
Wolfgang Keiner

VERKAUF

Ria Gaidartzi	+49 6443 8311-63 · ria.gaidartzi@huck.net
Roman Gerth	+49 6443 8311-61 · roman.gerth@huck.net
Nadja Jakob	+49 6443 8311-97 · nadja.jakob@huck.net
Sven Käbisch	+49 6443 8311-71 · sven.kaebisch@huck.net
Jasmin Dürer	+49 6443 8311-55 · jasmin.duerer@huck.net
Ingo Lepper	+49 6443 8311-76 · ingo.lepper@huck.net
Luisa Martin	+49 6443 8311-72 · luisa.martin@huck.net
Andreas Rossmeisl	+49 6443 8311-86 · andreas.rossmeisl@huck.net

